

Led dimstabilisator



Price: €12.36

SKU: ED-10009

Product Categories: [Dimmer Toebehoren](#)

Product Page: <https://www.elektrocentrale.nl/product/led-dimstabilisator/>

Product Summary

Productomschrijving

- ✓ Universeel
- ✓ Voorkomt knipperen/flikkeren in laagste en hoogste lichtniveau
- ✓ Vermindert fluctuaties/onrustig licht in ieder lichtniveau
- ✓ Verbetert dimbaarheid (verder terug dimmen)
- ✓ Voorkomt nagloeien van led lamp
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen (<5W p/stuk)
- ✓ Parallel op led lamp aansluiten

Product Description

Product specificaties

Merk:

EcoBright

Vermogen (wattage):

0,5 Watt

Voltage (input):

100 - 240V

Dimtechniek:

niet dimbaar

Bediening:

Druk/draaischakelaar

Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):

23 x 600

Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):

Direct licht


Verpakking:

Per stuk

Garantie:

2 jaar

Product Gallery

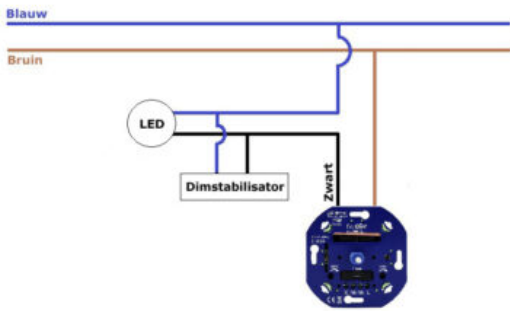




Product beschrijving:

De bypass is een apparaat dat is ontworpen om te werken met een 2-draads dimmer of schakelaar zonder neutrale draad, om te worden gebruikt met LED-strings of spaaklampen. De Bypass voorkomt dat LED's flitsen en in een uitgeschakelde situatie blijven nagloeien.
Bij 2 draads verbinding reduceert de bypass het minimale belastingvermogen dat de dimmer of schakelaar nodig heeft voor een correcte werking. De bypass zorgt voor de voeding van de dimmer of schakelaar bij het roteren van lage belastingen.

Productafmetingen:



aansluitschema:



De dimstabilisator dient parallel op de lichtbron en zo dicht mogelijk bij de lichtbron aangesloten te worden. De dimstabilisator kan met een 3-voudige bakken geïnstalleerd worden bij de verandering met de lichtbron. U plaatst 1 spaad aan de FASE kant en 1 draad aan de NUL kant.

Stap 1:
Plaats het ene zwarte (willekeurige) draad van de dimstabilisator op de FASE draad van de lichtbron.

Stap 2:
Plaats het andere zwarte (willekeurige) draad van de dimstabilisator op de NUL draad van de lichtbron.

Lengte aansluitdraad: 13 tot 14cm

EcoDim®

Handleiding

Led dimstabilisator



Veiligheidswaarschuwingen

- NIEUW installeren terwijl er stroom op het apparaat staat.
- Stel het apparaat NIEUW bloot aan vocht.
- NIEUW installeren in combinatie met RL.

Belangrijk: lees alle instructies voorafgaand aan de installatie.

Productgegevens:

Stroomvoeding	AC100-240V 50/60Hz
energieverbruik	< 1.4W
besteltemperatuur	0 to 40°C
relatieve vochtigheid	8% to 80%
dimensies	29x20x10mm