

NOODVERLICHTING 2WATT INBOUWSPOT



Price: €32.50

SKU: 684861

Product Categories: [LED Noodverlichting](#)

Product Page:

<https://www.elektrocentrale.nl/product/noodverlichting-2watt-inbouwspot/>

Product Summary

oltage

220-240V(AC)

Hertz

50/60Hz

Lumen efficiëntie

197-219LM

Kleur van armatuur

Wit

Batterij

3,7V 2600mAh Lithium batterij

Laadtijd

24 uur (eerste lading 36 uur)

Brandduur Noodstroom

>3 uur

Bedrijfstemperatuur

0°C~40°

Product Description

Noodverlichting 2 Watt inbouwspot

De inbouw noodverlichtingsarmaturen beschikken over een krachtige LED die wel tot 200 lumen genereert.

Kenmerken solar breedstraler

Alleen in te stellen op niet continue verlichting. Dat betekent dat het licht aanspringt bij een stroomuitval, maar dat het armatuur geen licht geeft op het moment dat hij is aangesloten op het lichtnet. Deze inbouwspot vereist een continue 220V-240V toevoer om de ingebouwde accu's opgeladen te houden. Al onze noodverlichtingsmodellen zijn CE gekeurd en voldoen aan de normen en eisen die gelden in de Europese Unie. De behuizing en diffuser zijn gemaakt van hoogwaardige kunststof.

Overall zeer eenvoudig te plaatsen!


- Gangen, Kantoren, traphallen, wc,s etc.

- Plug en play instalatie, lamp in plafond met klemveren plaatsen.
- stroom aansluiten aan noodverlichting.

U ontvangt de volgende onderdelen

- Noodverlichting 2 watt inbouwspot, voorzien van 15cm kabel 3 aderig.

Product Gallery

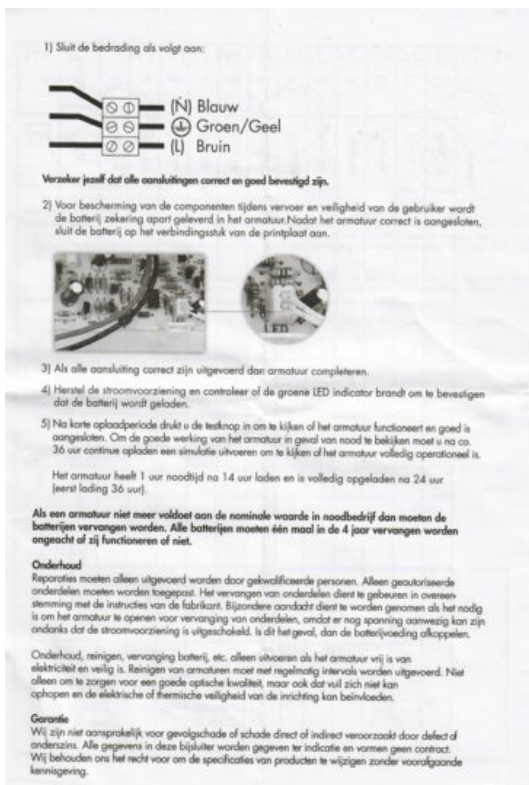

UCHTSPREIDING

219 lm

218 lm

197 lm

Longitudinal figure

Horizontal figure

Ceiling Product Floor

Ceiling Product Floor

Ceiling Product Floor

Ceiling Product Floor

3m

3m

3m

8m

10m

2m

15m

Installatie voorschriften

De installatie mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige editie van EN61547 en met de eisen van de NEN EN 60598-1.

Doel geen hoogspanning isolatietoel op het armatuur, want dit kan de voorschakel-apparatuur beschadigen.

Voor begin van de installatie moet u ervoor zorgen dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is en dat hij niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

HANDLEIDING EN MONTAGE VOORSCHRIFTEN

Algemene informatie

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid. Ze moet zorgvuldig gelezen en bewaard worden voor toekomstig gebruik. Het bedrijf zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig letsel, schade of verlies die kunnen ontstaan door onjuiste installatie, bediening of onderhoud als gevolg van niet naleving van deze instructies.

Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de aanbevelingen van NEN-EN60598-1:2015 voor noodverlichting en dienen geïnstalleerd te worden door bevoegde personen in overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften.

Voor de installatie van elk type noodverlichting altijd het advies inwinnen van de lokale brandweer of een gelijkwaardig gezag.

Armatuur informatie

- Nominale spanning: 220-240V AC 50/60Hz
- Lamptype: 1 x 2W LED
- Batterij: 3,7V 2600mAh Lithium batterij
- Looftijd: 24 uur [eerste lading: 36 uur]
- Nooddijd: 3 uur
- Wattage: 2 watt
- Lumen: 197 - 219 lm

Maintainable gebruik

- Altijd aan, verbind L1 (schakelbare voeding) met L (permanente voeding). Als 'L1' niet is verbonden werkt het armatuur als non-maintainable.

Alle decentrale noodverlichtingsarmaturen versien een continue (aangeschakelde) 220V - 240V 50Hz (l) toevoer om de ingebouwde accu's opgeladen te houden.

Attentie: De LED's in dit armatuur zijn niet ontworpen om vervangen te worden.

INSTALLATIE